



## 설치방법

그림1 SP3X 후면 판 해체

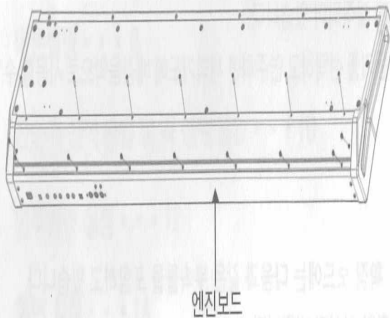


1. 전원을 끕니다.
2. +드라이버를 이용하여 그림에 표시된 부분의 볼트(총 16개)를 분리합니다.
3. 후면 판을 분리합니다.

그림2 SP3X 후면 판 분리

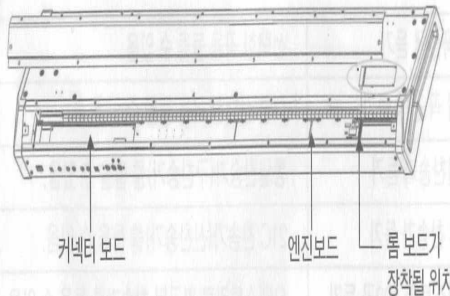


4. 그림 2와 같이 후면 판을 분리하면 전자부품이 밀집된 커넥터 보드와 엔진보드가 보입니다.
5. 그림과 같이 엔진보드 우측에 교회용 확장보드가 삽입될 위치를 확인합니다.

그림3 SP3X 앞면

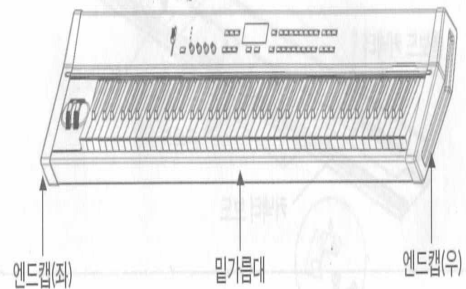

6. 후면 판 분리를 하셨으면, 그림 3에 표시된 엔드캡(좌, 우)과 밀 가름대를 확인하고 뒷부분에 위치한 볼트를 분리합니다.
7. 엔드캡은 각각 3개의 볼트가 체결되어 있으며, 밀 가름대에는 6개의 볼트가 체결되어 있습니다.

그림4 상판 및 밀 가름대 분리

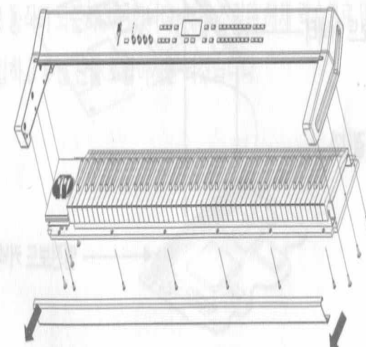

8. 엔드캡과 밀 가름대 뒷부분의 볼트를 분리하면 그림과 같이 상판을 분리할 수 있습니다.

■ 상판 분리 시, 건반과 상판이 케이블로 연결되어 있으므로, 교회용 확장 보드를 조립할 수 있을 정도만 살짝 들어 분리하시기 바랍니다.